

## FUJINON CCTV LENS HD Zoom (320mm)

### D32x10HR4D-VX1

32x Applicable camera (model) 1 2/3 1/2 1/3 1/4 For Surveillance



HD  
2MP

Day  
Night

FOG

Zoom  
ZOOM

Motor Drive  
MOTOR DRIVE

Telephoto Long Focal  
TELE

Wide Angle  
WIDE

DC Auto Iris  
DC


C Mount  
C-mt

Metal Mount  
METAL

Potentiometer  
PRESET

ND Filter  
ND

RoHS Compliant  
RoHS

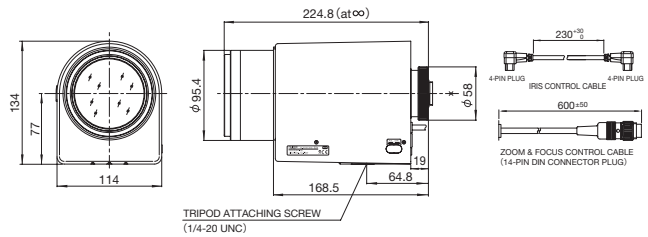


Unit : mm



#### D32x10HR4D-VX1

焦距范围 (mm)	10 - 320(32x)		
光圈范围	F2.5 - F16		
操作方式	变倍	电动	
	聚焦	电动	
	光圈	DC自动.Video自动或遥控 *	
视角 (H×V)	1/2"	广角端	35°29' × 26°59'
		长焦端	1°09' × 0°52'
	1/3"	广角端	26°59' × 20°24'
		长焦端	0°52' × 0°39'
	1/4"	广角端	20°24' × 15°23'
		长焦端	0°39' × 0°29'
最小物距 (From Front Of The Lens) (m)	∞ - 3		
最小物距下的物体大小 (H×V) (mm)	1/2"	广角端	1746 × 1310
		长焦端	57 × 43
	1/3"	广角端	1310 × 982
		长焦端	43 × 32
	1/4"	广角端	982 × 737
		长焦端	32 × 24
后焦距 (空气换算长) (mm)	22.70		
出射光瞳 (从成像面) (mm)	-53		
过滤螺纹 (mm)	M82 × 0.75		
接口	C		
重量 (kg)	2.5		
备注	光圈控制电缆 14针连接接头		
	金属接圈 当切断电源时, 镜头光圈会自动关闭		

开关的设置位置

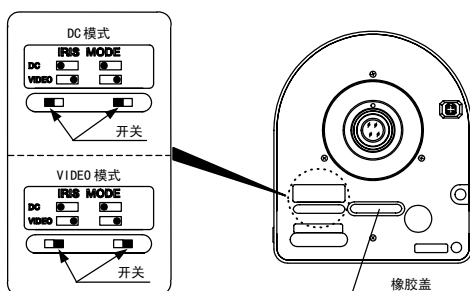

#### Wiring

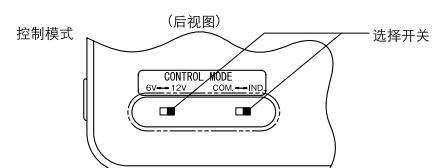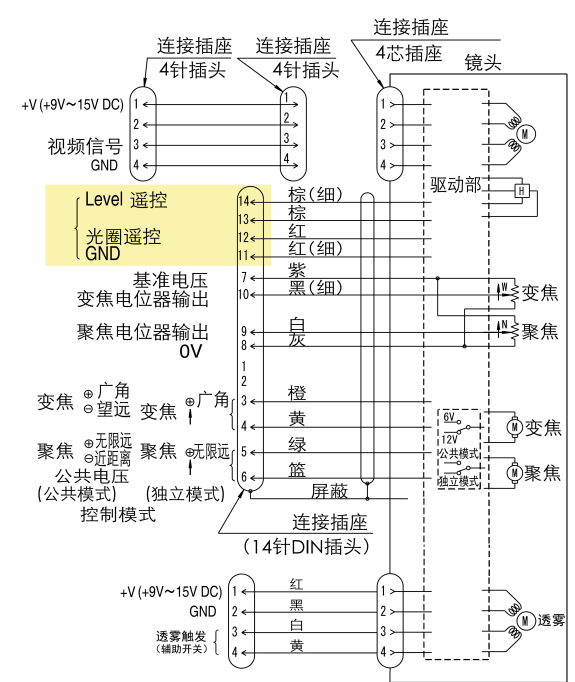

控制器输出	开关的设置位置
6V	6V / 独立模式
±6V	6V / 公共模式
12V	12V / 独立模式
±12V	12V / 公共模式

\*出厂时开关设定为: 12V / IND.