



For Surveillance
Telephoto Zoom

C22×17B-Y41

适配摄像机 (类型)

1	2/3	1/2	1/3	1/4
---	-----	-----	-----	-----

22×



* 图示为类似型号

- 可达到0°59'的远摄角, 最适用于远距离监视, 如灾害防范等。(与1/2" 摄像机配合使用)。
- 支持多种电压(5V, ±6V, 12V, ±12V), 可用于现有的控制系统。
- 内置分压计, 支持预置位功能。
- 适用于1", 2/3", 1/2", 1/3" 摄像机。
- 专门内置T300ND滤光片, 支持高灵敏度摄像机。

ZOOM

变焦

WIDE

广角

TELE

长焦点

MOTOR DRIVE

电动

PRESET

预置

CS-mt


CS接口

METAL

金属接口


ND

ND滤光片

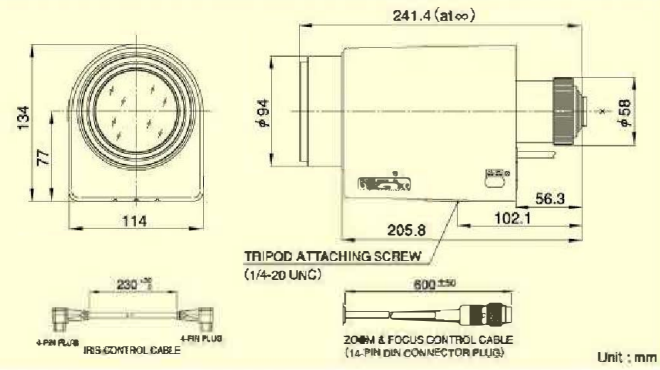


变焦(mm)			17~374 (22x)
光圈范围			F2.3 ~ T3000 (相当于F3000)
操作方式	变焦		电动
	聚焦		电动
	光圈		自动
视 角 (H×V)	1"	WIDE	41°16' × 31°32'
		TELE	1°58' × 1°28'
	2/3"	WIDE	29°01' × 21°58'
		TELE	1°21' × 1°01'
	1/2"	WIDE	21°19' × 16°04'
		TELE	0°59' × 0°44'
	1/3"	WIDE	16°04' × 12°05'
		TELE	0°44' × 0°33'
最小物距(MOD)(m)			3
最小物距下的 物体大小 (H×V) (mm)	1"	WIDE	2178 × 1633
		TELE	99 × 74
	2/3"	WIDE	1497 × 1123
		TELE	68 × 51
	1/2"	WIDE	1089 × 817
		TELE	50 × 37
	1/3"	WIDE	817 × 613
		TELE	37 × 28
后焦距(空气换算长)(mm)			67.38
出射光瞳(从成像面)(mm)			-127
滤色镜直径 (mm)			M82 × 0.75
接口			C
重量 (kg)			2.5
标准配件			光圈电缆
备考			· 金属接口

线路图

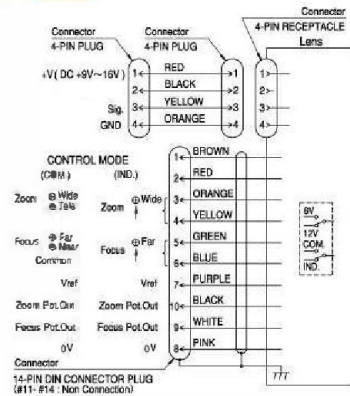

控制方式

背面



切换开关

Factory Setting: 12V/IND.

控制器输出	切换开关位置
6V	6V/IND.
±6V	6V/COM.
12V	12V/IND.
±12V	12V/COM.

附 件