

D32×15.6HR4D-VX1

32x

Applicable camera
(model)

1

2/3

1/2

1/3

1/4


For Surveillance

HD
2MPDay
Night

FOG

Zoom
ZOOMMotor Drive
MOTOR DRIVETelephoto
Long Focal
TELEWide Angle
WIDEDC Auto Iris
D CC Mount
C-mtMetal Mount
METALPotentiometer
PRESETND Filter
N DRoHS
Compliant
RoHS

* Photograph is a similar model.

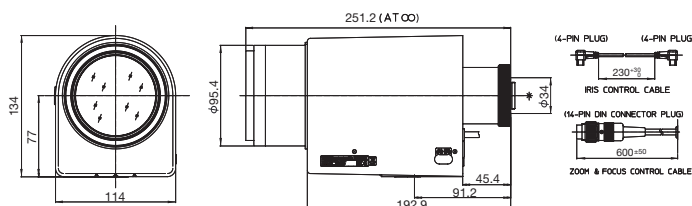


Unit : mm



D32×15.6HR4D-VX1

焦距范围 (mm)			15.6 - 500(32x)
光圈范围			F3.9 - F22
操作方式	变倍		电动
	聚焦		电动
	光圈		DC自动.Video自动或遥控 *1
视 角 (H×V)	1/2"	广角端	23°11' × 17°30'
		长焦端	0°44' × 0°33'
	1/3"	广角端	17°30' × 13°10'
		长焦端	0°33' × 0°25'
	1/4"	广角端	13°10' × 9°54'
		长焦端	0°25' × 0°19'
最小物距 (From Front Of The Lens) (m)			∞ - 3
最小物距下的 物体大小 (H×V) (mm)	1/2"	广角端	1152 × 864
		长焦端	37 × 28
	1/3"	广角端	864 × 648
		长焦端	28 × 21
	1/4"	广角端	648 × 486
		长焦端	21 × 16
后焦距 (空气换算长)(mm)			44.92
出射光瞳 (从成像面)(mm)			-75
过滤螺纹 (mm)			M82 × 0.75
接口			C
重量 (kg)			2.7
标准配件			光圈控制电缆 14针连接接头
备注			金属接圈 当切断电源时, 镜头光圈会自动关闭

开关的设置位置

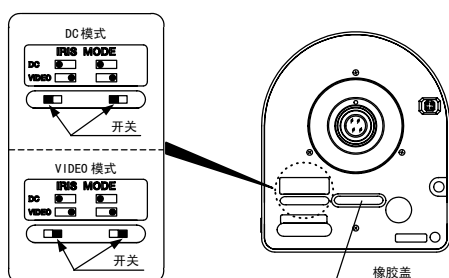

Wiring

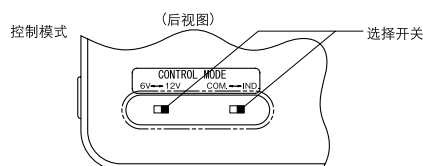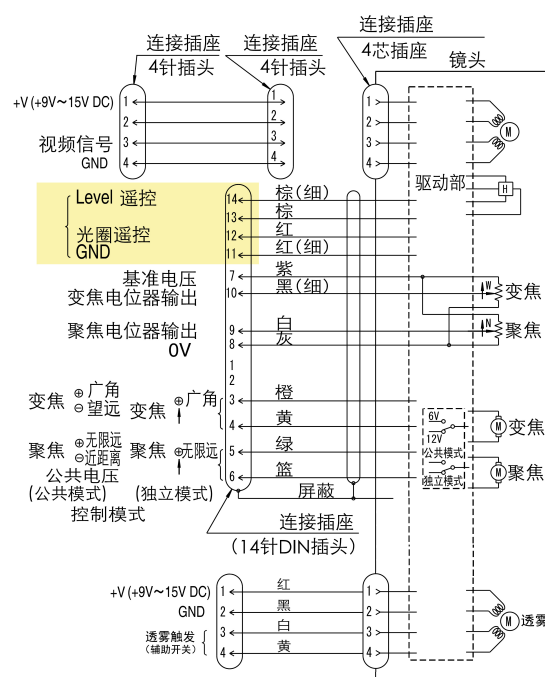

控制器输出	开关的设置位置
6V	6V / 独立模式
±6V	6V / 公共模式
12V	12V / 独立模式
±12V	12V / 公共模式

*出厂时开关设定为: 12V / IND.