

FUJINON CCTV LENS

HD Zoom (500mm)

D32×15.6HR4D-VX1



※この写真は D32x10HR4D シリーズです。

32 x

対応カメラ(型)

1

2/3

1/2

1/3

For Surveillance



Zoom

電動

長焦点

DCオートア

イリス ビデオオ

トアイリス アイ

リモート

Cマウント

メタルマ


ント ポテン

ヨメ一タ N

フィルタ

RoHS対応

RoHS

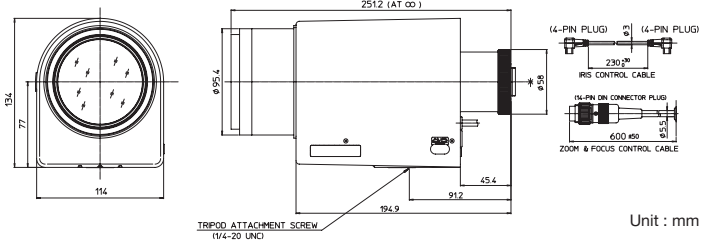


Unit : mm

D32x15.6HR4D-VX1

焦点距離 (mm)			15.6 - 500(32x)
絞り範囲			F3.9 - T1500 (F1500相当)
操作方法	ズーム		電 動
	フォーカス		電 動
	アイリス		自動 (DC↔ビデオの切替え可能)、またはリモート ^{*1} ^{*2}
画 角 (H×V)	1/2型	WIDE	23°11' × 17°30'
		TELE	0°44' × 0°33'
	1/3型	WIDE	17°30' × 13°10'
		TELE	0°33' × 0°25'
	1/4型	WIDE	13°10' × 9°54'
		TELE	0°25' × 0°19'
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)			∞ - 3
最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1/2型	WIDE	1152 × 864
		TELE	37 × 28
	1/3型	WIDE	864 × 648
		TELE	28 × 21
	1/4型	WIDE	648 × 486
		TELE	21 × 16
バックフォーカス (空気換算長) (mm)			44.92
射出瞳位置 (結像面より) (mm)			-75
フィルタ径 (mm)			M82 × 0.75
マウント			C
質 量 (kg)			2.7
標準付属品			アイリスコントロールケーブル 相手側接続コネクタ (14ピン)
備 考			・メタルマウント (*1) カメラ電源を切るとレンズのアイリスは自動的にクローズになります。 (*2) なお、アイリスモード操作はビデオアイリスモード時のみ使用可能となります。

結線図

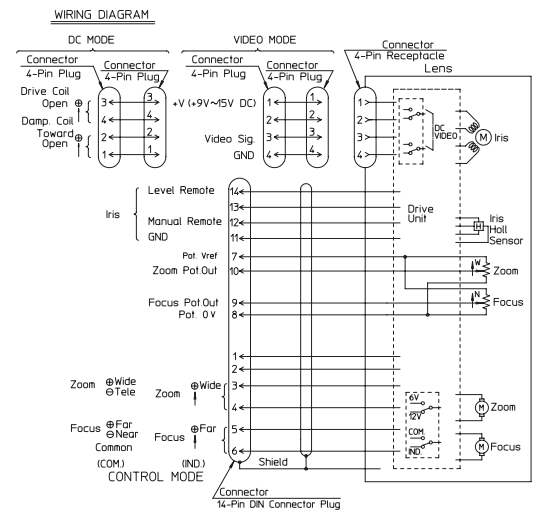

アクセサリー

■エクステンダ

型 名	倍 率
HE15-1	1.5×
HE20-1	2×