


HD32x10R4D-YE1

32x Applicable camera (model) 1 2/3 1/2 1/3 1/4 For Surveillance

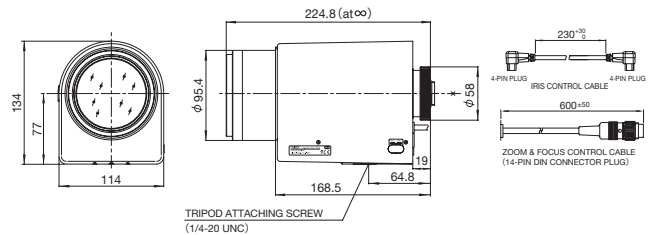


Unit : mm



HD32x10R4D-YE1

焦距范围 (mm)			10 - 320(32x)
光圈范围			F2.5 - F16
操作方式	变倍		电动
	聚焦		电动
	光圈		DC自动.Video自动或遥控 *1
视 角 (H×V)	1/2"	广角端	35°29' × 26°59'
		长焦端	1°09' × 0°52'
	1/3"	广角端	26°59' × 20°24'
		长焦端	0°52' × 0°39'
	1/4"	广角端	20°24' × 15°23'
		长焦端	0°39' × 0°29'
最小物距 (From Front Of The Lens) (m)			∞ - 3
最小物距下的 物体大小 (H×V) (mm)	1/2"	广角端	1746 × 1310
		长焦端	57 × 43
	1/3"	广角端	1310 × 982
		长焦端	43 × 32
	1/4"	广角端	982 × 737
		长焦端	32 × 24
后焦距 (空气换算长) (mm)			22.70
出射光瞳 (从成像面) (mm)			-53
过滤螺纹 (mm)			M82 × 0.75
接口			C
重量 (kg)			2.5
备注			光圈控制电缆 14针连接接头
			金属接圈 当切断电源时, 镜头光圈会自动关闭

开关的设定位置

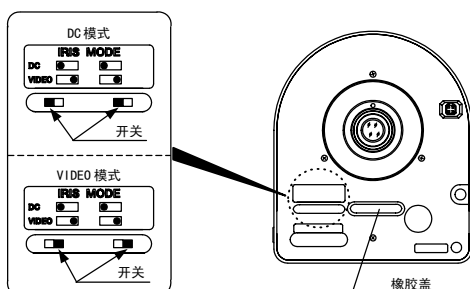

Wiring

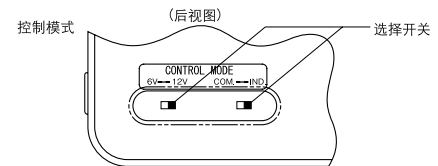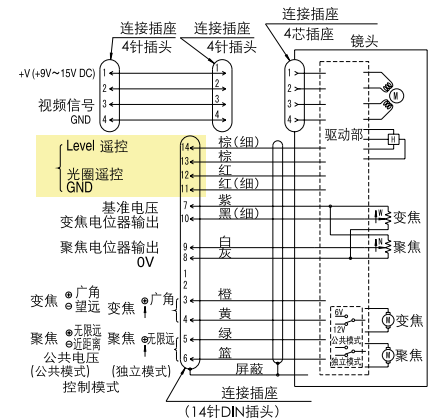

控制器输出	开关的设定位置
6V	6V / 独立模式
±6V	6V / 公共模式
12V	12V / 独立模式
±12V	12V / 公共模式

*出厂时开关设定为: 12V / IND.