



60倍长焦透雾镜头



12.5-750mm

3百万像素

-40℃温补

日夜共焦


光学透雾

光学及机械规格

1. 焦距	12.5-750mm
2. CCD	1/1.8" (9mm)
3. 接口	C型
4. 光圈	F3.5-F16
5. 对焦范围	5m~∞
6. 视场角(DxHxV)	Wide 38.80°×33.82°×19.02° Tele 0.71°×0.62°×0.35°
7. 控制方式	对焦 电动 变焦 电动 光圈 DC自动
8. 外形尺寸(WxHxL)	144.0×138.5×356.2 mm
9. 重量	5.5Kg
10. 工作温度	-40~70℃

电气规格

1. 光圈特征	操作方式 自动 电压 DC4.0V 线圈阻值 驱动线圈 70Ω±10% at 20℃ 阻尼线圈 370Ω±10% at 20℃ 电流 5mA 动作时间 约1秒/全行程(于4.0V电压)
2. 变焦特征	操作方式 直流马达驱动 电压 DC12V(6V) 电位器 5kΩ 0.19W 电流 作动时 179±20 mA 动作时间 约5.5秒/全行程(于DC 12V)
3. 聚焦特征	操作方式 直流马达驱动 电压 DC12V(6V) 电位器 5kΩ 0.19W 电流 作动时 106±20 mA 动作时间 约5.5秒/全行程(于DC 12V)
4. 滤光镜特征	操作方式 直流马达驱动 电压 DC4.0V 电流 5mA 动作时间 约1秒/1阶段(于DC 12V)

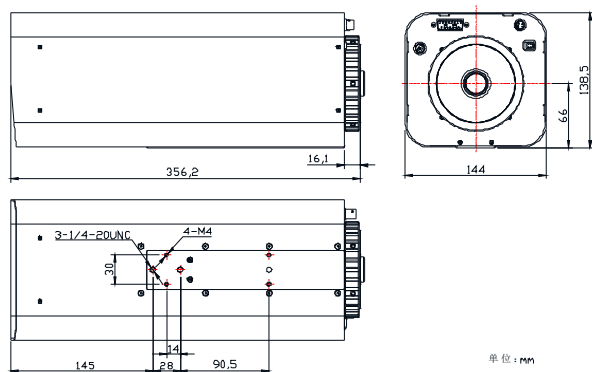

控制插座 (15针插头)

