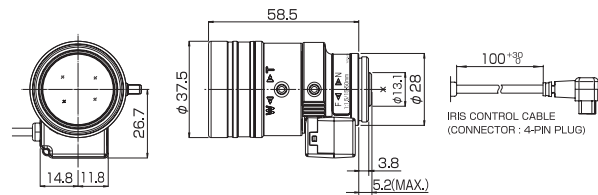


HD Vari-Focal (15-50mm)

YV3.3x15SR4A-SA2L


3.3x
Applicable camera (model)
1
2/3
1/2
1/3
1/4
For Security
HD
3MP
Day
Night
Applicable to
1/2.7
Vari-Focal
VARI
Telephoto Long Focal
TELE
DC Auto Iris
D C
CS Mount
CS-mt
Metal Mount
METAL
ND Filter
N D
Long Cable
230
Aspherical Lens
AT
Large Aperture Ratio
F1.5
RoHS Compliant
RoHS


Unit : mm

YV3.3x15SR4A-SA2L

焦距范围 (mm)			15 - 50 (3.3x)
光圈范围			F1.5 - T360(Equivalent to F360)
操作方式	变焦		手动
	聚焦		手动
	光圈		DC自动
视 角 (H×V) 4:3	1/2.7"	广角端	20°1' × 15°5'
		长焦端	6°9' × 4°39'
	1/3"	广角端	18°14' × 13°43'
		长焦端	5°37' × 4°14'
视 角 (H×V) 16:9	1/2.7"	广角端	21°45' × 12°20'
		长焦端	6°41' × 3°49'
	1/3"	广角端	19°47' × 11°14'
		长焦端	6°6' × 3°28'
最小物距 (From Front Of The Lens) (m)			∞ - 1.0
最小物距下的 物体大小 (H×V) (mm) 4:3	1/2.7"	广角端	353 × 267
		长焦端	106 × 80
	1/3"	广角端	271 × 202
		长焦端	87 × 66
最小物距下的 物体大小 (H×V) (mm) 16:9	1/2.7"	广角端	283 × 216
		长焦端	115 × 65
	1/3"	广角端	296 × 165
		长焦端	95 × 54
后焦距 (空气换算长) (mm)			MIN.7.7
出射光瞳 (从成像面) (mm)			-36
过滤螺纹 (mm)			-
接口			CS
重量 (g)			60
光圈线圈电阻			激励线圈 190Ω 阻尼线圈 500Ω
电流			23mA(Max.) at DC 4V
备注			金属接圈 当切断电源时, 镜头光圈会自动关闭

Wiring

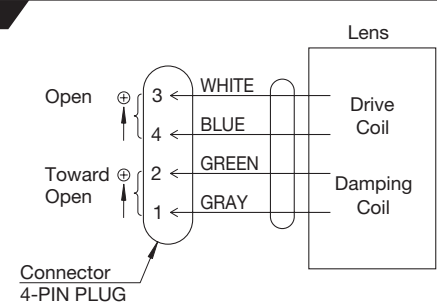

[Lens Image]

